



..... iLantern
LIGHTING

iLantern | READING LAMP
CATALOGUE

Điện thoại : +84.28 22534101 [+84.28 22534102]

Email : INFO@LK-TECH.COM

Trung tâm trải nghiệm ánh sáng : 55/1 Lê Hữu Kiều , Phường Bình Trưng , TP. HCM

TP Hồ Chí Minh : Số 24 – đường 68 , Phường Cát Lái , TP. HCM

Hà Nội : Căn 606 , Tòa 17 T1 , Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Phố Hoàng Đạo Thúy , Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Đà Nẵng : 241/6 Bế Văn Đàn , Phường Hoà Khê , Quận Thanh Khê , TP. Đà Nẵng

Campuchia : Metz Camp #16B , Street 320 , Boeung Keng Kong 3 , Khan Chamkamorn, Phnom Penh 12304

Tel : +84.28 22534101 [+84.28 22534102]

Email : INFO@LK-TECH.COM

Lighting experience center : 55/1 Le Huu Kieu street , Binh Trung Ward , Ho Chi Minh city

Ho Chi Minh city : No.24 – 68 streets , Cat Lai Ward , Ho Chi Minh city

Ha Noi : Apartment 606 , Building 17 T1 , Trung Hoa Nhan Chinh Urban Area , Hoang Dao Thuy Street , Cau Giay District , Ha Noi city

Da Nang : 241/6 Be Van Dan street , Hoa Khe Ward , Da Nang city

Campuchia : Metz Camp #16B , Street 320 , Boeung Keng , Kong 3 , Khan Chamkamorn , Phnom Penh 12304



MATTE BLACK

MB



SATIN NICKEL

SN



BRUSHED BRASS

BBA



MATTE WHITE

MW



CHROME

CR



BROWN BRONZE

BBO



SILVER

PSI



GOLD

PGO



BRASS

PBA



COPPER

PCO



BRONZE

PBO

SPECIFICATION | THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Materials Vật liệu	Aluminium alloy
Wattage Công suất LED	3W
Lumen output Quang thông LED	145Lm
Colour temperature Nhiệt độ màu	2700/3000/4000K
Beam angle Góc chiếu	Diffuse
Voltage Điện áp	AC100-240V (Remote driver)
Ingress Protection Rating Độ bảo vệ	IP20

SYMBOL | KÝ HIỆU



Dock switch

Công tắc để



Push switch

Công tắc nhấn



Toggle switch

Công tắc gạt



Type A




Type C


INSTALLATION INSTRUCTION | HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Step 1 : Loosen the screws on the panel and remove the junction box
Step 2 : Insert the junction box on/in the wall and secure with screws
Step 3 : Connect the lamp's wiring to the mains electrical supply
Step 4 : Tighten the screws to secure the fixture onto the junction box

Bước 1 : Mở các vít cố định tấm ốp tường và tháo hộp đáy
Bước 2 : Lắp hộp đáy trên/âm tường , cố định bằng vít
Bước 3 : Kết nối dây điện của thân đèn với các dây điện chờ sẵn
Bước 4 : Lắp lại tấm ốp và siết chặt các vít đã mở ở bước đầu tiên

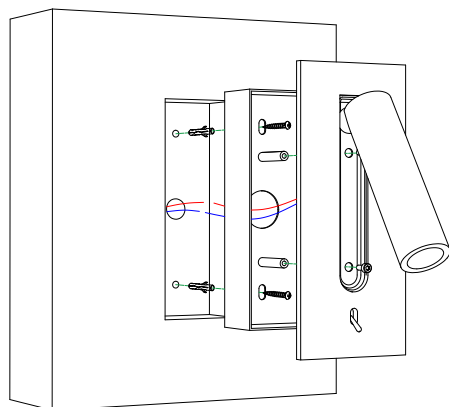

Recessed | Âm tường

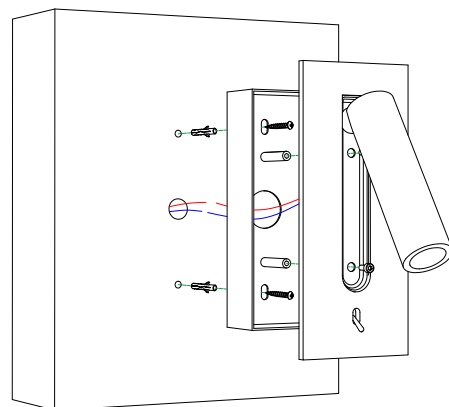

Surface - mounted | Lắp nổi

* The product's specification can be customize upon request and final specification can be provide only after we finalize sample
* Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu và thông số cuối cùng sẽ được cập nhật sau khi chúng tôi hoàn thiện mẫu

* The product's specification can be customize upon request and final specification can be provide only after we finalize sample
* Thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu và thông số cuối cùng sẽ được cập nhật sau khi chúng tôi hoàn thiện mẫu

READING LAMP | ĐÈN ĐỌC SÁCH

- DALI
- TRIAC
- 0-10V
- DMX
- On-Off



iL-R01



iL-R02



iL-R03



iL-R04





iL-R05a/b



iL-R06



iL-R07



iL-R08



iL-R09

2700K 3000K 4000K

READING LAMP | ĐÈN ĐỌC SÁCH

- DALI
- TRIAC
- 0-10V
- DMX
- On-Off



iL-R10



iL-R11



iL-R12




iL-R13



iL-R14




iL-R15

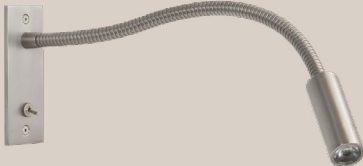

iL-R16



iL-R17




iL-R18


2700K 3000K 4000K

iL-R01

iL-R02

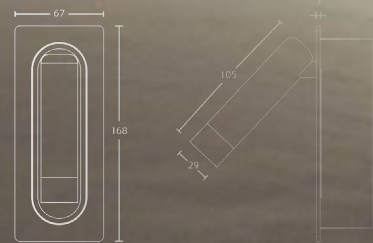


Cutout size (iL-R01) : L150 x W51 x H45 mm

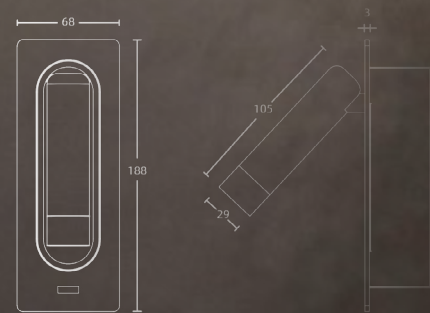

Cutout size (iL-R02) : L169 x W51 x H45 mm

iL-R06

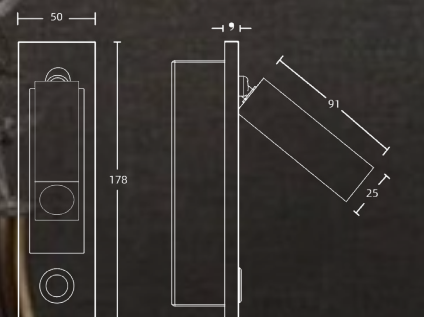


Cutout size (iL-R06) : L160 x W40 x H60 mm


iL-R04

iL-R05a


iL-R05b

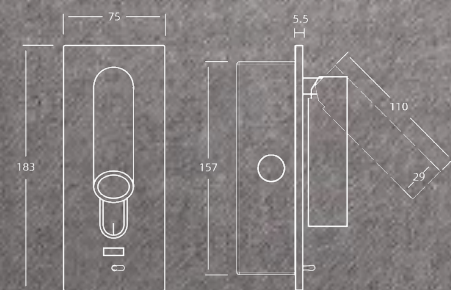

Cutout size (iL-R04) : L157 x W49 x H44 mm

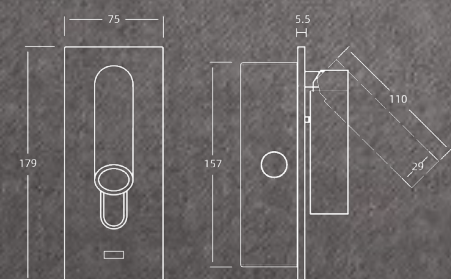


Cutouts size (iL-R05a) : L157 x W49 x H44 mm

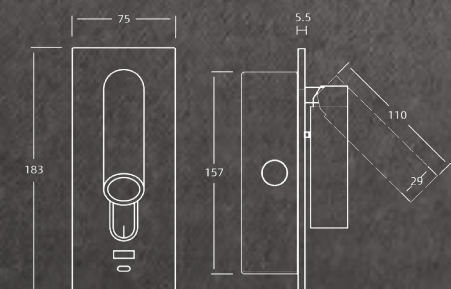


Cutouts size (iL-R05b) : L157 x W49 x H44 mm

iL-R03

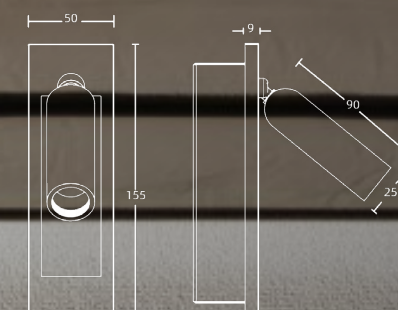


Cutout size (iL-R03) : L130 x W40 x H50 mm

iL-R07

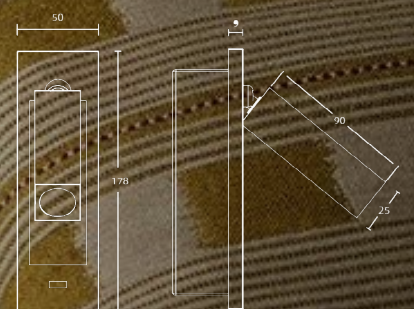


Cutout size (iL-R07) : L156 x W37 x H55 mm

iL-R09

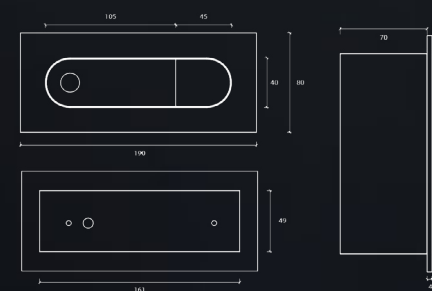


Cutoutsizes (iL-R09) : L161 x W49 x H70 mm

iL-R08

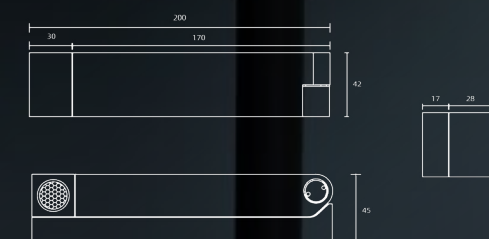


iL-R10

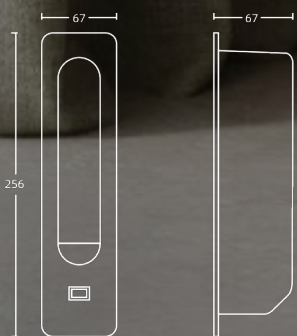


Cutouts size (iL-R10) : W64 x H224 mm

iL-R11

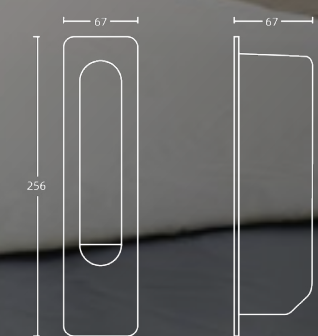


Cutout size (iL-R11) : W64 x H224 mm

iL-R12

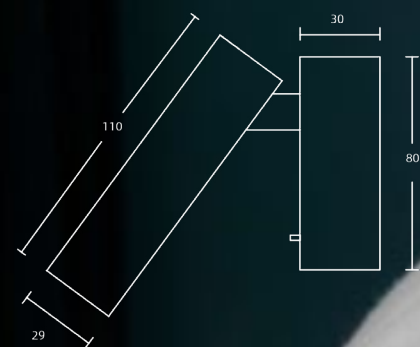

iL-R16

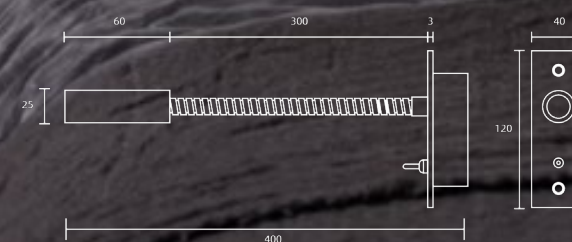


Cutout size (iL-R16) : L35 x W25 x H65 mm


iL-R13

iL-R14

iL-R15

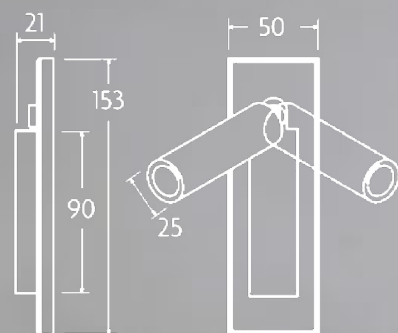

Cutout size (iL-R13) : L120 x W32 mm

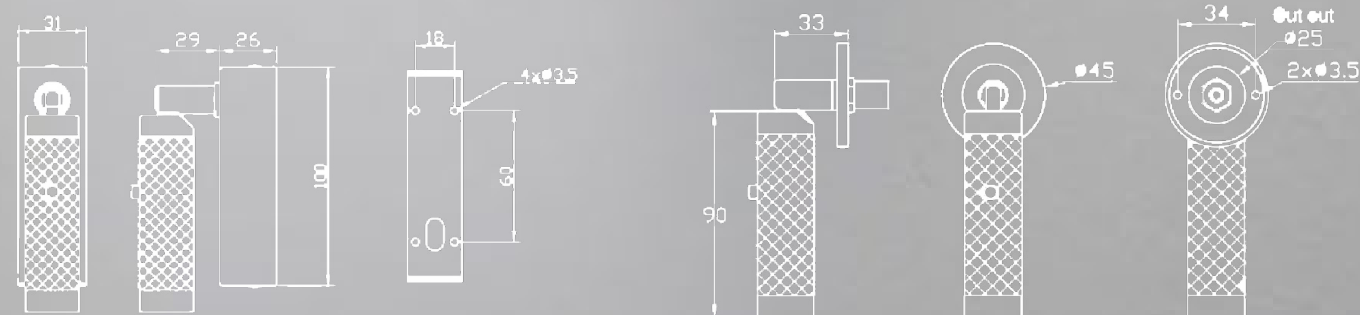

iL-R18



iL-R17



